

EXTRU GUN SAM-2

PS0102

■ FORMAT

Pistolet à air comprimé (max 10 bar).

Piston en nylon pour produits en sac 400 cc.

Adaptateur pour produits en sac.

Adaptateur pour application de produits spécifiques pour cordons et adhésifs scellants en cartouches et sacs.

Buse externe pour pulvérisations avec finitions (type Volkswagen)

Buse externe pour pulvérisations propres (type Renault)

Buse interne blanche pour visser sur la cartouche.

Adaptateur en laiton pour buse plate.

Buse plate pour la réalisation de cordons.



■ INTRODUCTION DES CARTOUCHES MONOCOMPOSANT PULVÉRISABLES

- 1- Retirer l'emballage de la partie arrière de la cartouche en enlevant le contenu interne.
- 2- Casser la membrane de sortie du produit.
- 3- Visser la buse interne (7) sur la cartouche et l'insérer dans le pistolet après avoir ouvert la sortie du produit.
- 4- Monter et bloquer la vis interne sur le pistolet.



■ INTRODUCTION DES CARTOUCHES DE SCELLANT ET D'ADHÉSIF POUR VITRES

- 5- Couper la buse de la cartouche selon le besoin.
- 6- Mettre la cartouche sur l'adaptateur (4), la mettre dans le pistolet. Fixer et bloquer la vis externe sur le pistolet



■ PRODUITS EN SAC

- 7- Brancher le pistolet à l'air comprimé. Appuyer sur la gâchette (10) en ouvrant le régulateur (8) pour faire avancer le piston interne du pistolet.
- 8- Avec un tournevis, visser le piston (2) en nylon sur la tête du piston interne.
- 9- Pousser vers l'arrière le piston interne avec le tournevis.
- 10- Monter l'adaptateur (3) ou (4) sur la partie avant du pistolet (il est possible de monter l'adaptateur (4) à l'envers selon le type d'écrou dont le pistolet est pourvu).
- 11- Couper le sachet selon les indications du fabricant et le mettre dans le pistolet.
- 12- Fixer avec l'écrou la buse du sachet.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

■ MODE D'EMPLOI

Travailler avec une pression d'environ 6 bar pour produit normal, 9 bar pour scellant de vitres. Fermer les deux régulateurs (8 et 9) de pression, en tournant dans le sens horaire.

Terminaison en cordon :

Appuyer sur la gâchette (10) et ouvrir progressivement le régulateur (8) de sorte à obtenir la consistance souhaitée du cordon.

Scellement partialité et vernissage :

En ouvrant légèrement le régulateur (9), il est possible d'obtenir le scellement de plusieurs tailles. En ouvrant totalement le régulateur, il est possible d'obtenir des finitions de plusieurs tailles selon les besoins.

NB : NE PAS METTRE EN FONCTIONNEMENT LE PISTOLET SANS LA CARTOUCHE AFIN D'ÉVITER LA RUPTURE DU PISTON.

IMPORTANT : LA LECTURE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES GARANTIT UNE UTILISATION CORRECTE ET LE BON FONCTIONNEMENT DU PISTOLET.

■ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas orienter le pistolet vers des personnes ou des animaux. Toujours utiliser une protection pour les yeux. Se renseigner sur le produit que vous allez utiliser avec ce pistolet, utiliser un masque pour protéger les yeux et des gants pour les mains. Ne pas utiliser le pistolet avec des personnes à proximité et tenir les enfants éloignés de l'équipement. Contrôler si la pression de l'exercice est correcte pour le produit utilisé et ne pas connecter à l'air comprimé jusqu'à ce que vous soyez complètement prêt à travailler. Veiller à ce que la pression en ligne ne soit pas supérieure à 10 bar. Utiliser le pistolet uniquement dans des espaces bien ventilés pour protéger votre santé.

La liste de matériaux utilisés pour la construction de ce pistolet sera disponible sur demande.

■ SPÉCIFICATIONS

Pression de travail : 6 – 8 bar (87 – 116 Psi)

Consommation d'air : 220 l/min (7.8 CFM)

Poids : 1 275 Kg (2.81lb)

Pression maximale : 10 bar (145 Psi)

Niveau sonore : 70 dBA

Dimensions : 460mm x 220mm (18inch X 8.5 inch)

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

IMPORTANTE: La lectura de las siguientes instrucciones asegurará el uso correcto y el buen funcionamiento de la pistola

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No dirija la pistola contra personas o animales. Use siempre una protección para los ojos. Infórmese sobre el producto que está a punto de pulverizar con esta pistola. Use una máscara para la cara y unos guantes para protegerse las manos. No use la pistola si hay personas cerca y mantenga el equipo fuera del alcance de los niños. Controle que la presión de trabajo sea la adecuada para el producto que está usando y conéctese al aire de la instalación únicamente cuando esté absolutamente listo/a para empezar el trabajo. Asegúrese de que la presión de línea no supere los 10 bar.. Utilice la pistola solamente en zonas bien ventiladas a fin de salvaguardar su salud.

Atención: Sacar el cartucho de la pistola después de usar, aunque no este del todo gastado. Guardar las boquillas interior y exterior siempre limpias después de usar. Antes de usar la pistola, asegúrese de que el cartucho de sellador que introducimos no tenga tapada la salida (un poco de producto suele secarse en contacto con el aire), si la tiene, extraer el tapón con un alambre para dejar paso libre a la salida de producto.

N.B. No respetar estas indicaciones es peligroso, incluso cuando no esté la pistola conectada a la red de aire comprimido del taller.


Si lo solicita, pondremos a su disposición la lista de los materiales empleados para la construcción de esta pistola.

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo: 6 + 8 bar (87 + 116 Psi)
Consumo de aire: 220 l/min (7.8 CFM)
Peso: 1.240 Kg (2.737 lb)
Presión máxima: 8 bar (116 Psi)
Máximo umbral acústico: 70 dBA
Dimensiones: 395mm X 220mm (15.55 inch X 8.6 inch)



PIEZAS DE RECAMBIO

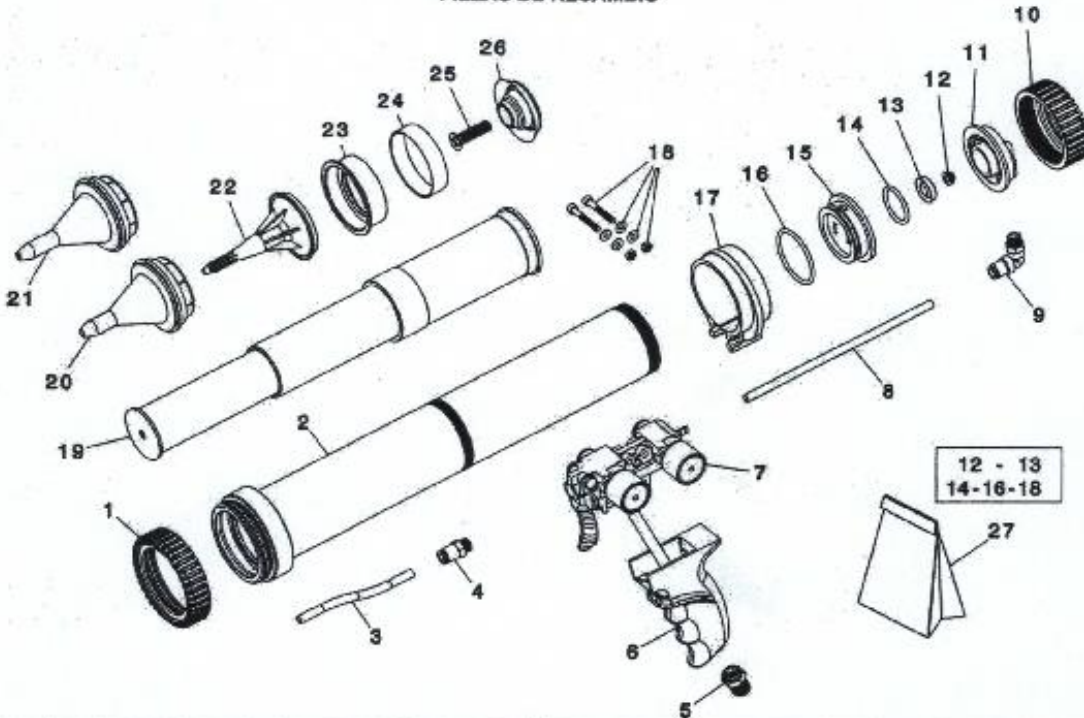

REF.	CODIGO	Q.TÀ
1	BU098850	1
2	BH098582	1
3	BU098557	1
4	AH037102	1
5	BS088094	1
6	BE098492	1
7	BH098588	1

REF.	CODIGO	Q.TÀ
8	BU098556	1
9	AH037402	1
10	BU098349	1
11	BE098290	1
12	BH098332	1
13	BD098458	1
14	BD048193	1

REF.	CODIGO	Q.TÀ
15	BE098291	1
16	BD098491	1
17	BE098436	1
18	BH098480	1
19	BH098541	1
20	BE098434	1
21	BE098465	1

REF.	CODIGO	Q.TÀ
22	BE098435	1
23	BU098636	1
24	BU098476	1
25	BF098555	1
26	BE098520	1
27	BH098547	1

CODIGO INTERIOR - BODIN N° 2 04 1505/2008


2

L'efficaci
néanmoins
résultat c

nt,
le

El equipamiento comprende

- 1) Pieza de aire comprimido (máx. 8 bar).
- 2) Pistón de nylon para productos en bolsa.
- 3) Adaptador para productos en bolsa.
- 4) Adaptador para la aplicación de productos específicos para contornos de remite y colas impermeables en caucho y boías.
- 5) Inyectores para pulverizaciones con rebabas (tipo Volkswagen).
- 6) Inyectores para pulverizaciones limpias (tipo Renault).
- 7) Inyectores interiores que se deberá enroscar al cartucho.

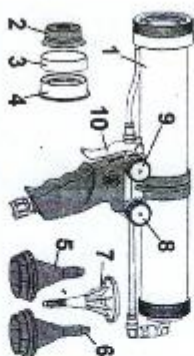

PARA MASILLAS IMPERMEABLES DE UN SOLO COMPONENTE

Esta revolucionaria pistola permite aplicar masillas impermeables de un solo componente de todos los tipos (envasadas en cartuchos de aluminio, plástico o cartón y en botas); con ella se puede pulverizar el producto en varias granulaciones (revestimientos a modo de cortezas de limón), crear cordones de remite de diversas dimensiones en puertas de coches y capós, y aplicar colas impermeables para el encolado de cristales.

Introducción de los cartuchos de un solo componente pulverizable

1) Quitar la tapa del fondo del cartucho con las sales contenidas en el mismo.



2) Ruptura la membrana de salida del producto.



3) Enroscar el inyector (7) al cartucho e introducir éste en el interior de la pistola tras haber quitado la abrazadera superior.



4) Montar y bloquear el inyector exterior en la pistola.



Introducción de los cartuchos de masilla impermeable y cola para cristales (ver puntos 1 y 2)

5) Cortar el inyector asignado con el cartucho según las exigencias.



6) Insertar el cartucho en el adaptador (3) introduciendo todo en la pistola y fijar la abrazadera.



Productos en bolsa

7) Conectar la pistola al aire comprimido y tirar de la palanca (10), abriendo el regulador (8) para hacer avanzar el pistón interior de la pistola hasta su fin de carrera.




8) Con un destornillador enroscar el pistón (2) de nylon a la cabeza del pistón interior.



9) Empujar hacia atrás el pistón interior con el destornillador.



10) Montar el adaptador (3) o (4) en la parte anterior de la pistola (es posible montar el adaptador (4) al revés en base al tipo de inyector asignado en el equipamiento).



11) Cortar la bota según las indicaciones de la casa e introducirla en la pistola.



12) Fijar con la abrazadera el inyector asignado a la bota.



MODO DE EMPLEO

Conectar el aire comprimido a una presión de aproximadamente 8 bar, para productos normales, y de 9 bar, para masillas impermeables para cristales. Cerrar ambos reguladores (8 y 9) de pistón, girando en el sentido de las agujas del reloj.

Cordon de remate

Tirar de la palanca (10) y abrir gradualmente el regulador (8) a fin de obtener cordones de remite de la consistencia deseada.

Superficies parcialmente pintadas y superficies totalmente pintadas

Albiendo ligeramente el regulador (9), se pueden obtener superficies parcialmente pintadas de varias medidas. Abriendo ulteriormente el regulador, se obtienen revestimientos (a modo de cortezas de limón) de diversas granulaciones según las exigencias.

N.B.: NO UTILIZAR LA PISTOLA SIN CARTUCHO PARA EVITAR LA ROTURA DEL PISTÓN!

L'efficacité, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.