

2K SPRAY RELLEN 505

■ DESCRIPTION

Récipient rechargeable en spray contenant des propulseurs, des dissolvants et un « convertir » pour la peinture acrylique.

■ CARACTÉRISTIQUES

2K SPRAY RELLEN 505 avec convertir qui active le séchage physique de la peinture acrylique sans nécessité d'inclure un catalyseur.

Spray, application facile et autonome sans pistolet, ni air, ni nettoyage.

Très bonne pulvérisation.

Récipient à gaz exempt de contamination et solvants spécialement sélectionnés.

Valeur de COV : 214,7 g



■ CONTENU

Spray rechargeable de 400 ml. Il est possible de le remplir avec de la peinture de 75 à 100 ml.

Rapport de convertir de 1 à 5 par 75 ml.

Selon la densité de la peinture. Vérifier préalablement.

La viscosité de la peinture doit être de 140-240 s. (Verre DIN 4, 20 °C)

Les solvants peuvent s'évaporer en 10 minutes durant le remplissage, le temps de séchage dépendra donc de la peinture rechargée.


Rendement entre 1-2 m²

■ APPLICATION

Usage professionnel.

Appliquer avec un masque avec filtre A2/P3.

1. Les surfaces à peindre doivent être exemptes d'oxydes, de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général.
2. Couvrir les parties contiguës du véhicule.
3. Si nécessaire, appliquer un apprêt anticorrosion.
4. Poncer légèrement (papier abrasif P600).
5. Agiter le récipient pendant 2 ou 3 minutes. Vous entendrez les boules de mélange.
6. Pulvériser uniformément à une distance de 20 –30 cm. en couches croisées.
7. Appliquer 1-2 couches fines en respectant 5-10 minutes entre les couches.
8. Température de travail entre 18 – 25 °C.
9. Pour finir, retourner la bombe et pulvériser pour nettoyer les conduits internes.

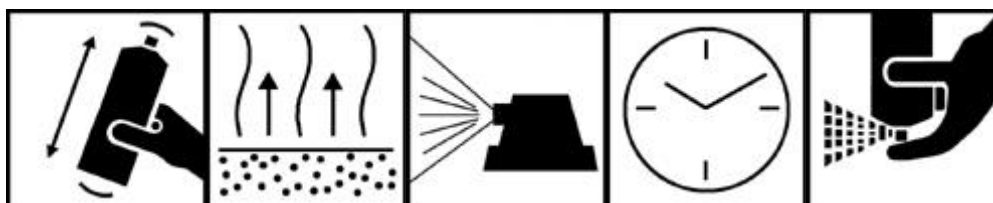

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com



■ CONSERVATION

Réceptacle sous pression. Tenir éloigné des rayons du soleil et éviter son exposition à des températures supérieures à 50 °C (ex : dans la voiture). Ne pas perforer ni brûler, même après utilisation. Tenir éloigné de toute source d'ignition.

Conditions de conservation appropriées = 10 °C à -25 °C, et 60 % max. d'humidité relative de l'air.

Conservation du spray non conditionné : 5 ans.

Conditionné : selon la qualité de peinture, de plusieurs heures à 6 mois.

Compatible avec l'environnement, aux formules sans composants restreints ou critiques, permettant le meilleur rendement possible. Les tampons et emballages sont fabriqués en matériau recyclable.

Élimination : tenir compte du résidu dans le réceptacle. Les réceptacles complètement vides peuvent être recyclés. Si les réceptacles ne sont pas vides, ils doivent être considérés comme « déchets spéciaux ».

Arekson group, s.l. garantit la stabilité de ses produits durant une période de six mois.

L'efficacité de nos produits est basée sur des expériences pratiques et des recherches effectuées par le fabricant, néanmoins, celui-ci décline toute responsabilité quant aux travaux effectués, même conformément à ses indications, car le résultat définitif dépend dans tous les cas d'un ensemble de facteurs impondérables.

Arekson group, s.l. - www.arekson.com – info@arekson.com