

PLASTIC REPAIR 518

DESCRIPTION

Scellant polyuréthane à deux composants pour la réparation et le collage des plastiques automobiles.

FONCTIONNALITÉS

Facile à appliquer.

Temps de prise rapide.

Convient pour différents matériaux, tels que les plastiques thermodurcis et les fusibles thermiques tels que l'ABS, PA, PPO, PP, PP + EPDM, SAN, métal, fibre de polyester, bois, ciment, céramique et verre.

Adhère à la plupart des surfaces plastiques du marché.

Thixotropie élevée. Élastique en permanence.

Peut être peint.

Description chimique:	polyuréthane
Mélange:	1: 1
La couleur	noire
Durée de vie du produit	12 mois
Température d'application	10 ° C à 30 ° C
Viscosité:	60000 mPas
Densité:	1,13
Récipient de	50 ml.
Unités par carton	24
Temps de travail	1 minutes
Contact	5 minutes
Temps de durcissement	240 minutes
Repeint après	1 heure
Force de traction	23 N / mm ²
Dureté Shore	70 D
Allongement	20%
Durée de conservation	6 mois





APPLICATION

Réparation de pièces en plastique telles que pare-chocs, phares et clignotants, grilles avant, pare-chocs, spoilers, etc.

Les surfaces synthétiques à réparer doivent être exemptes de poussière, d'huile, de graisse et de saleté en général. Nettoyer avec Plastic Cleaner 510

Réalisez un chanfrein de 2 cm. le long de la fissure.

Poncer avec gr. 80 dans une zone de 5 cm autour de la fissure des deux côtés.

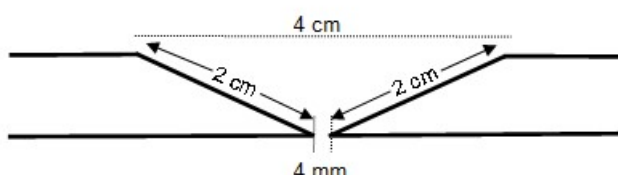

t, le fabricant final dépend



CPX518

Si nécessaire, vaporisez le promoteur d'adhérence PLASTIC PRIMER 512.
Appliquer Plastic Repair 518 à l'intérieur, en renforçant avec le treillis en fibre.
Remplissez ensuite la partie extérieure et étalez rapidement avec une spatule ou avec un film plastique.
Après 15 minutes, poncer, en évitant la vitesse et la chaleur excessives, niveler la surface avec gr. 80 et terminez par P220 - 320.
Ne pas appliquer de mastic polyester sur Plastic Repair 518.
Appliquer le processus de repeinture plastique recommandé par la maison de peinture.
Stockage dans un endroit frais et sec.
Température de stockage +10 et 25° C à l'abri de la lumière et des sources de chaleur.
Stockage ouvert moins d'un mois en respectant les conditions et avec le capuchon.
Produit inoffensif prenant les précautions liées à la manipulation des produits chimiques.
Il ne doit pas entrer en contact avec les aliments.
Évitez tout contact avec la peau. Nous vous recommandons de porter des gants et des lunettes de protection.

Contient des isocyanates. Peut provoquer une réaction allergique. « À partir du 24 août 2023, il est obligatoire d'être correctement formé pour une utilisation industrielle ou professionnelle.

L'efficacité de nos produits est basée sur l'application pratique et la recherche entreprise par le fabricant, cependant, le fabricant n'assume aucune responsabilité pour des travaux effectués même en suivant ses indications, puisque le résultat final dépend dans tous les cas d'une série de facteurs impondérables

Arekson group, s.l. - info@arekson.com www.seicar.net