

IMS040-41-42

1K PRIMER CATAPHORESIS 090

DESCRIZIONE

Primer e colore spray per cataforesi.

Primer anticorrosione e finitura interna in tre colori che corrispondono alla finitura originale dell'auto.

CARATTERISTICHE

Acrilico di alta qualità

Asciugatura rapida.

Ottimo potere coprente

Tonalità e colore uguali all'originale.

Eccellente adesione su molti materiali

Superficie liscia

Adatto per la verniciatura e la riparazione di oggetti interni ed esterni.

Le superfici possono essere lucidate

Resistente agli agenti atmosferici, alla luce e ai raggi UV

Resistente ai graffi e agli urti



DATI

Base del legante: Polimeri di miscela acrilica

Colore: specifico

Odore: a base di solvente

Livello di lucentezza: con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530, opaco: 5-10 GE

Copertura: a seconda della composizione e del colore della superficie, 500 ml sono sufficienti per circa 2,0 - 2,5 m² a seconda della tonalità.

Essiccazione (a 20°C, 50 % di umidità relativa dell'aria)

Asciugatura a polvere: dopo circa 10 minuti

Asciugatura al tatto: dopo circa 30 minuti

Completamente asciutto: dopo circa 2 ore

Lucidabile: dopo 24 ore

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità dell'aria e dallo spessore dello strato applicato.

Resistenza alla temperatura: fino a 80°C

Durata di conservazione/contenuti: Aerosol 10 anni con stoccaggio adeguato (=10°C - 25°C umidità relativa max. 60%).

Volume massimo nominale: aerosol 500 ml

Arekson group, s.l. garantisce la stabilità dei suoi prodotti per un periodo di sei mesi.

L'efficacia dei nostri prodotti si basa sull'esperienza pratica e sulle ricerche effettuate dal produttore, che tuttavia declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti, anche in conformità alle sue istruzioni, poiché il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili.

Il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili.

IMS040-41-42

1K PRIMER CATAPHORESIS 090

• INSTRUCCIONES DE USO

Antes de aplicar el producto, lea atentamente las instrucciones.

Aplicación:

Quitar el óxido y la suciedad

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa


Proteger las superficies que no deban ser pintadas.

Agitar el bote unos 2-3 minutos antes de su uso.

Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible para ver la compatibilidad.

Aplicar varias capas finas desde una distancia de unos 25 cm en forma de cruz

No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética.

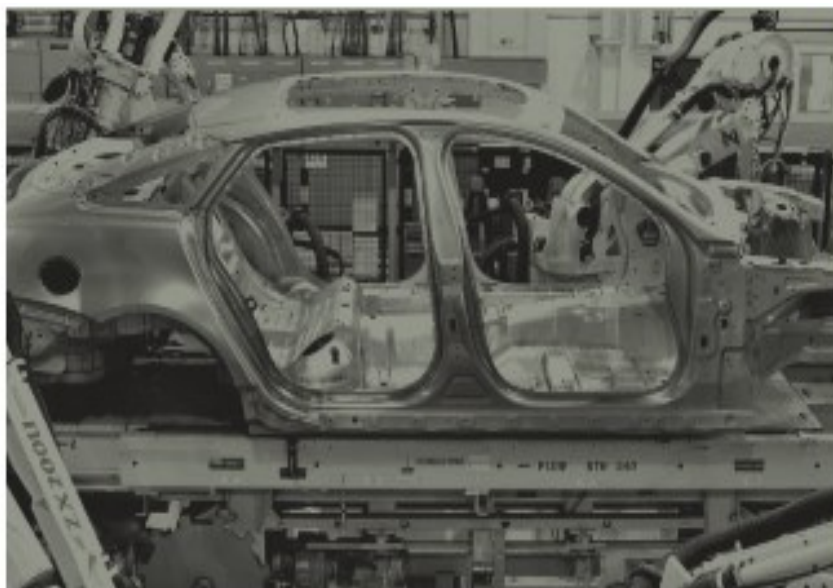

*Arekson group, s.l. garantisce la stabilità dei suoi prodotti per un periodo di sei mesi.
L'efficacia dei nostri prodotti si basa sull'esperienza pratica e sulle ricerche effettuate dal produttore, che tuttavia declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti, anche in conformità alle sue istruzioni, poiché il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili.
Il risultato finale dipende in ogni caso da una serie di fattori imponderabili.*